Heim chef

지역번호없이
1833-5321

평일 오전 10:00 ~ 오후 05:00
점심 오후 12:30 ~ 오후 01:30
휴무 : 토 / 일 / 공휴일

※ 제품관련 문의는 고객센터로 해주시기 바랍니다.

(주)위드닉스
경기도 광주시 오포읍 오포로 593-14

www.heimchef.com

주의사항

1) 어린이는 성인의 감독하에 사용해야합니다.

2) 충전 시 5V-1A 충전 범용 어댑터 및 보조배터리를 사용해주시기 바랍니다.

3) 칫솔 살균 시 칫솔의 물기를 충분히 제거한 후 걸어주세요.
* 물기가 많은 칫솔을 걸어서 살균할 경우 칫솔에서 냄새가 발생할 수 있습니다.
이 제품은 건조 기능은 없고 살균만 가능한 제품입니다.

4) 칫솔 거치대는 본체로부터 분리가 가능하며 세척 가능합니다.

5) 일반 치솔 헤드의 2배 크기인 왕타 치솔 및 무거운 제품은 거치가 불가합니다. (최대 총 1kg 이상 거치 불가)

6) 본체는 물로 직접 세척하지 마시고, 마른 수건으로 닦아주십시오.

7) UVC LED 램프를 눈으로 직접 보지 마십시오.

8) 본체 커버를 열면 UVC 살균 동작이 중지되어 파란 불빛이 꺼지고 본체 커버를 닫으면 UVC 살균이 다시 동작 되어 파란 불빛이 켜집니다.

9) 제품 걸이대 및 3M 양면 테이프가 파손 및 손상되었을 경우 구매처에 문의해주세요.
*시중에서 판매하는 3M 강력 양면 테이프를 사용해도 됩니다.

10) 본체를 임의로 분해하지 마십시오.
동작 이상 등의 고장이 발생할 수 있습니다.
*제품을 임의로 분해/해체시 A/S 처리가 불가 할 수 있습니다.

제품정보

제품명	하임셰프 무선 UVC 칫솔살균기
모델명	HTS-300
크기	200 x 55 x 58mm
재료	ABS + 아크릴 렌즈
무게	210g
정격	DC 5V 1A 충전기
배터리용량	1,500mA
KC 인증번호	R-R-WXP-HTS-300
수입/판매원	(주)위드닉스
제조국가	중국
제품보증기간	구매일로부터 1년 무상 AS (단, 소비자과실 및 소모품 제외)

※ 제품의 외관 및 규격, 부속품은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.

Heim chef

하임셰프 무선 UVC 칫솔살균기

HTS-300

사용설명서

본 사용설명서를 충분히 숙지하신 후 사용해주시기 바랍니다.

제품구조

구성품

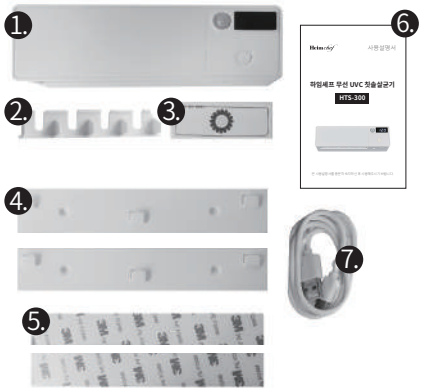

1. 본체
2. 칫솔거치대(본체에 장착되어있습니다.)
3. UVC 테스트 키트 1장
4. 제품 걸이대 2개
5. 3M 양면테이프 2개
6. 사용설명서
7. USB (C-타입) 충전케이블

설치방법

STEP. 1

부착할 벽면을 깨끗이 닦아주시고 물기가
남아 있다면 마른걸레 등으로 물기를 닦아주세요.
"여기서 잠깐!"
* 부착할 벽면에 이물질과 물기가 없어야 합니다.
* 세라믹 타일이나 유리 소재의 벽면에 잘 부착됩니다.

STEP. 2

동봉된 양면 테이프 앞면 필름을 제거하고
제품 걸이대 뒷면에 붙여주세요.

STEP. 3

제품 걸이대에 붙인 양면 테이프 뒷면 필름을 제거하고
깨끗이 닦은 건조된 벽면의 원하는 위치에 잘 붙여주세요.
"여기서 잠깐!"
* 제품 걸이대의 부착 방향은 사진과 같이 위로
향하게 해주세요

STEP. 4

벽면과 제품 걸이대 사이에 빈틈 없이 밀착되도록 손으로
여러 번 꾹 눌러주세요. 제품 걸이대가 충분히 벽에
고정되도록 하루정도 기다린 후에 본체를 걸어 주세요.

STEP. 5

제품 걸이대가 벽에 잘 고정된 후 본체 뒷면의 3개 홈이
제품 걸이대에 잘 맞도록 걸어서 부착해주세요.

STEP. 6

본체 내 칫솔 거치대에 칫솔을 걸어서 사용해주세요.

사용방법

STEP. 1

공장 출하 시 안전등을 위해서 잠금 모드로 되어있습니다.
최초 사용을 위해 동작/전원버튼을 10초 정도 눌러서
잠금을 해제해 주세요.

이와같은 표시가 나타나면 잠금이 해제된 것입니다.

STEP. 2

잠금 해제된 칫솔살균기 본체를 10시간 이상 완전히
충전 후 사용하세요.

STEP. 3

야간 LED 조명 모드는 자동으로 설정됩니다.
동작/전원버튼을 5초 정도 눌러서 야간 LED 조명 기능을
켜고 끌 수 있습니다. (야간 LED 조명 ON/OFF 가능)

STEP. 4

제품을 사용시 칫솔을 걸어 주신 후 동작/전원버튼을
눌러 주세요. (3분간 작동 살균됩니다.)

STEP. 5

자외선이 인체에 직접 노출되는 것을 방지하기 위해 커버가
열리면 UVC 살균 램프가 자동으로 전원을 차단하고 작동을
중지합니다. 커버를 다시 닫으면 정상 작동됩니다.
* 살균 동작 중에 사용을 중지하려면 동작/전원버튼을 눌러주세요

[UVC 테스트 키트 사용법]

UVC 테스트 키트 꽃무늬 모양을 UVC LED쪽으로
향해 놓은 후, 본체 커버를 닫고 동작/전원버튼을 눌러
3분간 살균 동작합니다. 종료 후 키트 꽃무늬 안쪽이
보라색을 띄면 정상적으로 살균되고 있는 것입니다.